


【取扱説明書】

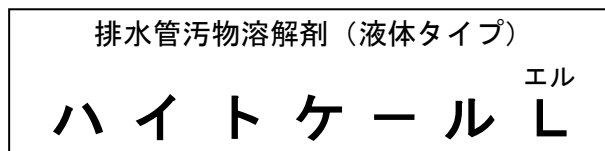

業務用

ハイトケールLは、流し、浴場等の排水管が詰まったり、流れの具合が悪くなり悪臭が発生した時の汚物溶解剤です。本剤は液体でそのまま適量を排水管（風呂場・洗面所・流し台）に流し込み水を注ぐだけで詰りやヌルヌルが除去できます。

特長 ・ハイトケールLは強力な汚物溶解剤ですから、排水管の大きさ、ヌルヌル、汚れの付着量により、使用量を加減して使用できます。強力なので、短時間で作業ができ、液体で取扱いが簡単です。

※ 塩ビ配管等の排水設備の材質を傷めることはありません。

洗浄方法 **（HPにて動画公開中！<http://www.chemistar.co.jp>）**

QRコード




- ・一回に300g～500gをトラップ（大きさにより加減）部分に投入し、約30分間放置した後、10ℓ～20ℓの水を流して完了です。一回で貫通しない時は、この作業を繰り返して下さい。

使用量 ・排水機能回復の場合・・・300g～500g
・予防の場合・・・100g～300g
・詰り予防には、月1～2回程度ハイトケールLによる洗浄がオススメです。

※ 浄化槽のバクテリアに対しても、反応後の廃液ですから影響ありません。

- 注意事項
- ・本品は強アルカリです。
 - ・取扱い時には、保護手袋、保護メガネ、保護マスク等を着用し、直接手などに触れないようにして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。それでもなお痛みがある場合は、医師の診断を受けて下さい。
 - ・アルミニウム製品は腐食するので使用しないでください。
 - ・お子様の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
 - ・アルカリ性薬剤のため、酸性洗浄剤の併用、混合は避けて下さい。



〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1 Tel 048-858-5002 Fax 048-858-1220

180316ME