

# スケルトール

業務用

給水系配管(水道配管)に詰まった軟質スケールの粘着物質を剥離分散させ、除去する事が出来ます。

※原材料はすべて食品添加物認可品です。

## 《特長》

- ・ スケルトールは中性なので、洗浄後の中和処理が不要です。
- ・ 本品は黄色に着色しており、洗浄剤の残留確認が容易です。


## 《洗浄方法》

- ・ 高架水槽内の水を1/2～1/3にし、残留水に対し10%を投入します。
- ・ 最上階全ての給水栓を開き、黄色水が出始めたら給水栓を閉めます。
- ・ 同様の作業で順次階下に移動し、全体の給水配管を溶液で滞留させ、2～3時間放置します。

※その間高架水槽内を清掃し、清水を満たします。

- ・ 最上階から全ての給水栓を開いて黄色水が消えるまで排水し、清水で2～3回洗い流し、完了です。

### 洗浄方法

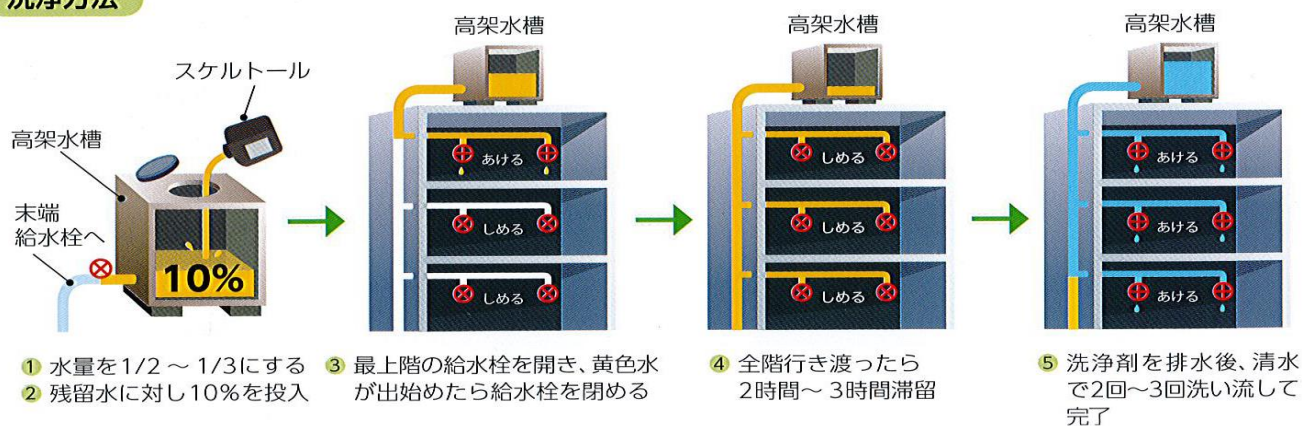

## 《注意事項》

- ・ 本品は**医薬用外劇物**です。
- ・ 取扱い時には、**保護手袋、保護メガネ、保護マスク、長靴**等を着用し、直接手などに触れない様にして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。それでもなお痛みがある場合は、医師の診断を受けて下さい。
- ・ 使用後は、可燃物から遠ざけ完全にフタを閉めて、お子様の手の届かないところに鍵をかけて保管して下さい。

※簡易水質測定器のご用意もあります。



ケミスター産業株式会社