

グリストール

業務用

厨房排水システムのグリストラップやピット、排水溝、排水管などに付着するスライムやグリ、スカムなどの粘着物質を剥離分散させ、除去する事が出来ます。

※原材料はすべて食品添加物認可品です。

《特長》

- ・ グリストールは中性なので、洗浄後の中和処理が不要です。
- ・ 本品は機器を腐食することなく除菌、消臭、漂白出来ます。

《洗浄方法》


- ・ 流れを止め受けカゴのゴミを捨ててから開始します。
- ・ グリストラップ内の保有水量に対して、10～20%を投入します。
- ・ そのまま30分以上放置します。油脂汚れと反応して発泡し、剥離、分散します。
(汚れのひどい壁面はブラッシングや高圧洗浄が効果的です。)
- ・ 水で洗い流して完了です。

※排水管部分の汚物による詰まりには汚物溶解剤「ハイトケール」をお勧めします。

【注意】 但し詰まりが酷く「ハイトケール」を先にご使用の場合は、水で溶解させた後、グリストールを投入して下さい。

使用目安

- 保有水量の10%～20%を投入して下さい。

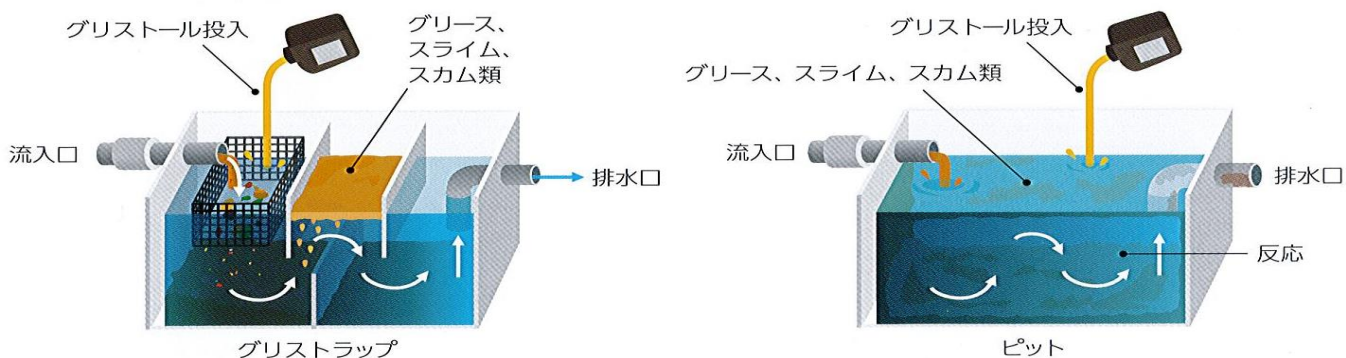

《注意事項》

- ・ 本品は**医薬用外劇物**です。
- ・ 取扱い時には、**保護手袋、保護メガネ、保護マスク、長靴**等を着用し、直接手などに触れない様にして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。それでもなお痛みがある場合は、医師の診断を受けて下さい。
- ・ 使用後は、可燃物から遠ざけ完全にフタを閉めて、お子様の手の届かないところに鍵をかけて保管して下さい。



ケミスター産業株式会社