

石灰質・鉄錆・水垢除去剤

タイルエースF

業務用


《特長》

- ◆ タイル・外壁・浴室・石材に付着した鉄錆・水垢除去用の洗浄剤
- ◆ 浸透性が強いので汚れを素早く除去

《使用目安》

- ・ 原液～5倍程度に水で希釈して使用して下さい
 - ・ 汚れの状況に応じて使用量を加減して下さい
- ※ 強力な洗浄剤ですので、必ず目立たない場所でお試しの上ご使用下さい

ジェットタオルの洗浄
タイルエースF使用例

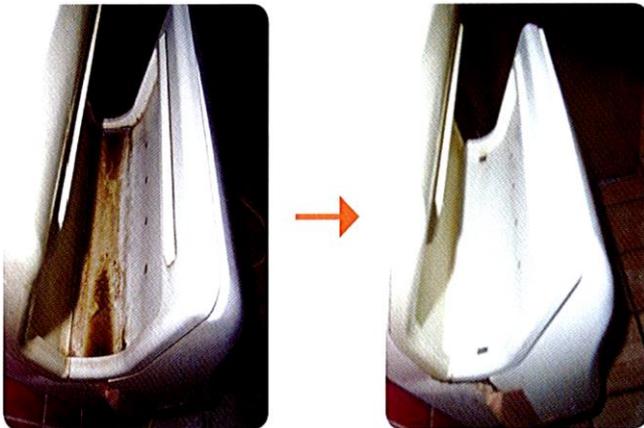

洗浄前

洗浄後

浴室タイルの洗浄
タイルエースF使用例



洗浄前

洗浄後

《注意事項》

- ・ 本製品はフッ化物含有の為、令和2年政令第203号により**医薬用外劇物**となります。
- ・ 本製品は酸性の為、次亜塩素酸ソーダなどのアルカリ性薬品とは混合しないで下さい。
- ・ 取扱い時には、**保護手袋、保護メガネ、保護マスク、長靴**等を着用し、直接手などに触れない様にして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。皮膚に異常がみられる時は、医師の診断を受けて下さい。
- ・ 洗浄排水を飲料水源地や農業用水路、養魚池へ直接放流する事は出来ません。河川や下水へ放流する場合には、規制値以内(pH5.8～8.6)に水道水で希釈して下さい。
- ・ 使用後は必ずフタを閉め、お子様の手の届かないところに鍵をかけて保管して下さい。



ケミスター産業株式会社

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保1601-1 Tel 048-858-5002 Fax 048-858-1220