

グリストール

業務用

厨房排水系統のグリストラップやピット、排水溝、排水管などに付着するスライムやグリス、スカムなどの粘着物質を剥離分散させ、除去する事が出来ます。
※原材料はすべて食品添加物認可品です。

《特長》

- ・機器を腐食することなく除菌、消臭、漂白出来ます。
- ・使用後の廃液は水と酸素ガスに分解されるので中和処理が不要です。

《洗浄方法》


- ・流れを止め受けカゴのゴミを捨ててから開始します。
- ・グリストラップ内の保有水量に対して、10~20%を投入します。
- ・そのまま30分以上放置します。油脂汚れと反応して発泡し、剥離、分散します。
(汚れのひどい壁面はブラッシングや高圧洗浄が効果的です。)
- ・水で洗い流して完了です。

※排水管部分の汚物による詰まりには汚物溶解剤「ハイトケール」をお勧めします。

【注意】 但し詰まりが酷く「ハイトケール」を先にご使用の場合は、水で溶解させた後、グリストールを投入して下さい。

使用目安

- 保有水量の10%~20%を投入して下さい。

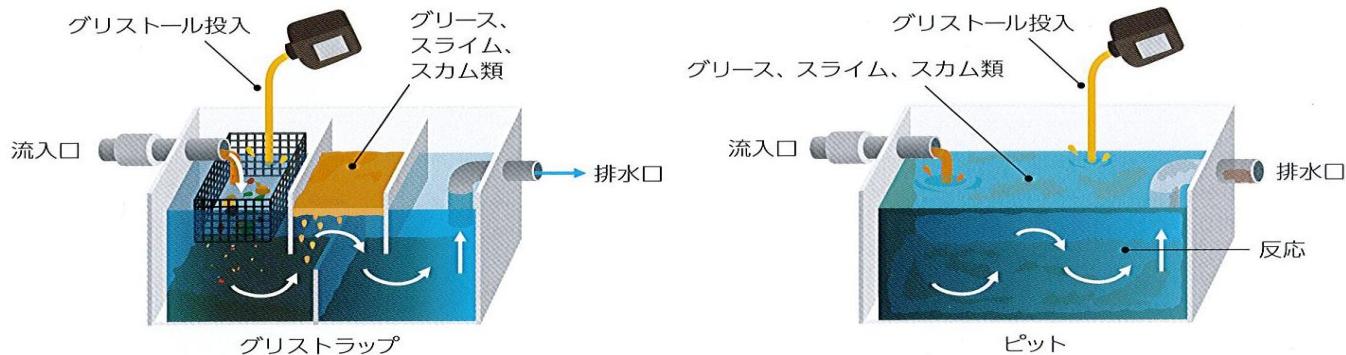

《注意事項》

- ・本品は医薬用外劇物です。
- ・取扱い時には、保護手袋、保護メガネ、保護マスク、長靴等を着用し、直接手などに触れない様にして下さい。誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。それでもなお痛みがある場合は、医師の診断を受けて下さい。
- ・使用後は、可燃物から遠ざけ完全にフタを閉めて、お子様の手の届かないところに鍵をかけて保管して下さい。



ケミスター産業株式会社